



**La Galerie  
d'Exposition  
du Théâtre de Privas**

**- Présentation -**

## FICHE TECHNIQUE

### DIMENSIONS DE LA SALLE :

surface au sol 232 m<sup>2</sup>

#### Hors tout :

Longueur : 26 m 40    Largeur : 08 m 795    Hauteur au plancher haut : 04 m 05

➤ Dimension du mur de gauche depuis la porte d'entrée  
Dimension du mur de gauche à la porte d'entrée principale                      03 m 98  
\*de l'entrée principale à l'issue de secours :    10 m 20  
\*de l'issue de secours au mur du fond :    11 m 70  
Dimension du mur de gauche    21 m 90

➤ Dimension du mur de droite depuis la porte d'entrée  
Dimension de la porte d'entrée principale au mur de droite                      02 m 94  
Dimension du mur de droite    26 m 40

➤ Dimensions des portes d'entrées pour passage des œuvres

\*de l'entrée principale du théâtre sur la rue de la Recluse  
Largeur : 1 m 85    Hauteur : 2 m 10    Diagonale : 2 m 90

\*de l'entrée principale de la salle  
Largeur : 1 m 87    Hauteur : 2 m 20    Diagonale : 2 m 90

**Cimaise:**    pour détail et position ( voir plan de masse)

Réalisation en placo plâtre de type BA 13mm

au 2/3 de la salle    Largeur : 3 m 60    Hauteur : 4 m 05    Epaisseur : 0 m 30  
au mur de droite    Longueur : 26 m 40    Hauteur : 3 m 20

**Boîte VIDEO dite « black box » :**    pour détail et position (voir plan de masse)

Réalisation en panneau de bois aggloméré épaisseur 19 mm, adossée à la cimaise du 2/3

Côtes Extérieures :    Largeur : 3 m 60    Hauteur : 4 m 05    Profondeur : 4 m 45  
Côtes Intérieures :    Largeur : 3 m 43    Hauteur : 4 m 05    Profondeur : 4 m 09

**TEXTURES :**    Ensemble des murs et plafonds peint en base acrylique blanche mat  
Référence MAT PERFORM 2 EN 1 de marque « CAPAROL »

Mur :    béton lissé ou placo plâtre recouvert de toile de verre sans dessin

Sol :    chape béton lissée en peinture spéciale sol, teinte vert GUI satiné

Plafond :    béton brut de décoffrage peint en blanc mat

**ECLAIRAGES :**    En plafond par ligne de tubes FLUO

4 lignes indépendantes de 12 tubes fluorescents de longueur 150mm

Nombre total de tubes 48 référence MAZDA TFP 58w teinte blanc chaud 840

Possibilité de réalisation d'éclairages par la pose de projecteurs spéciaux (sur demande)

**SECURITE :** Système de vidéo surveillance avec dispositif d'enregistrement


Réalisée au moyen de 4 caméras fixes couleur à détection de mouvements, enregistrement automatique et continu sur disque dur dans un local protégé.

Processus de sécurité conforme à la loi 95-73 du 21 janvier 1975 et au décret 96-926 du 17 octobre 1996

**MATERIEL D'ACCROCHE :** Aucunes cimaises d'accroches standards

**Nous réalisons des perçages directement dans les murs à la demande**  
**Type cheville nylon béton et/ou attaches Molly et/ou VBA bois**

**QUELQUES VUES DE LA SALLE**

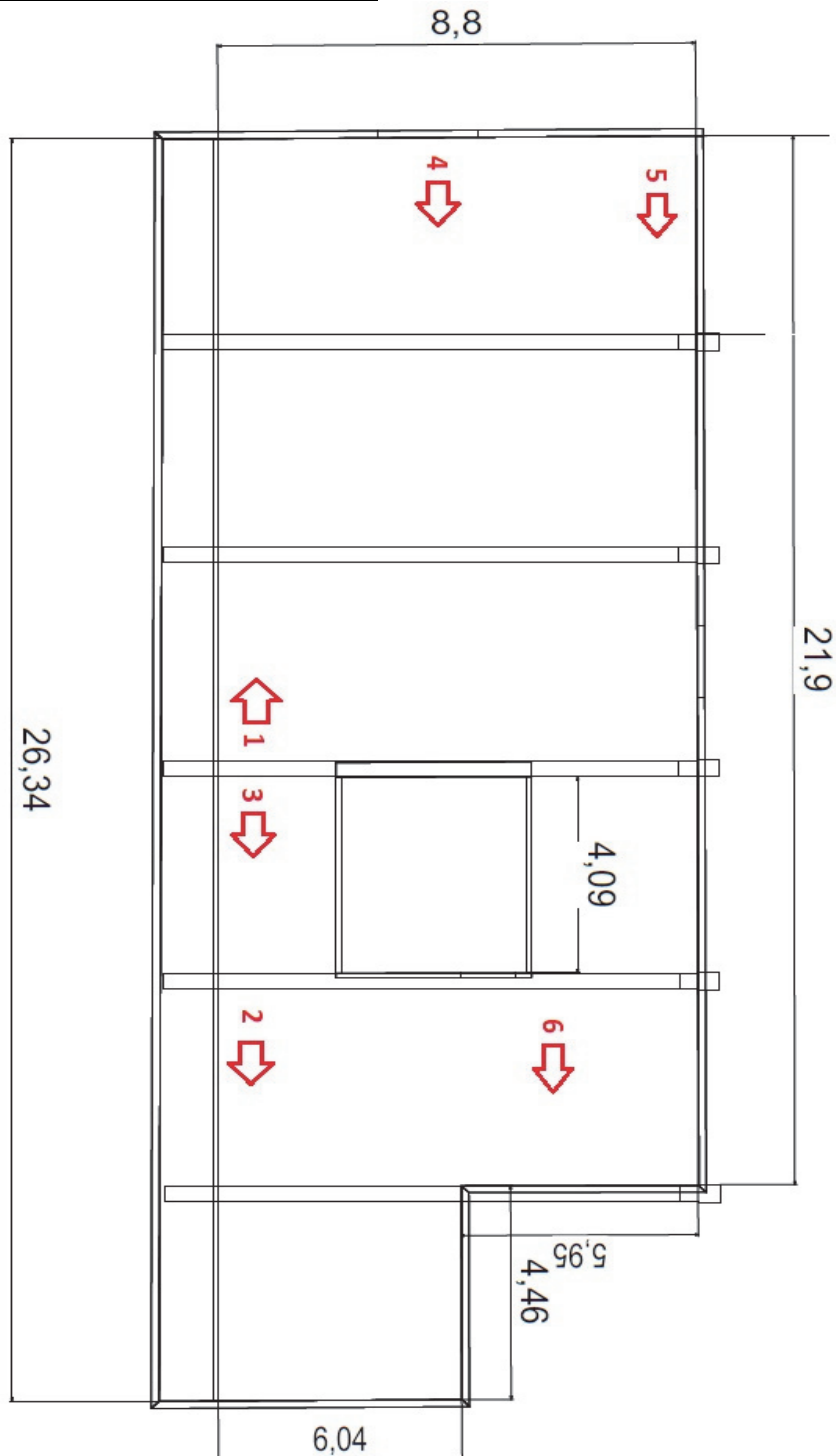

**Vue de l'entrée principale (4)**



**Vue de l'entrée principale (5)**





**Vue de l'entrée sur le côté droit au pied de la cimaise 2/3 (3)**



**Vue du fond sur le côté droit au pied de la cimaise 2/3 (1)**





**Vue de l'alcôve sur le côté droit au pied de la cimaise 2/3 (2)**



**Vue de l'alcôve sur le côté gauche au pied de la cimaise 2/3 (6)**

